




ШЛАГБАУМЫ «АЛЮТЕХ»

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЕЗДА

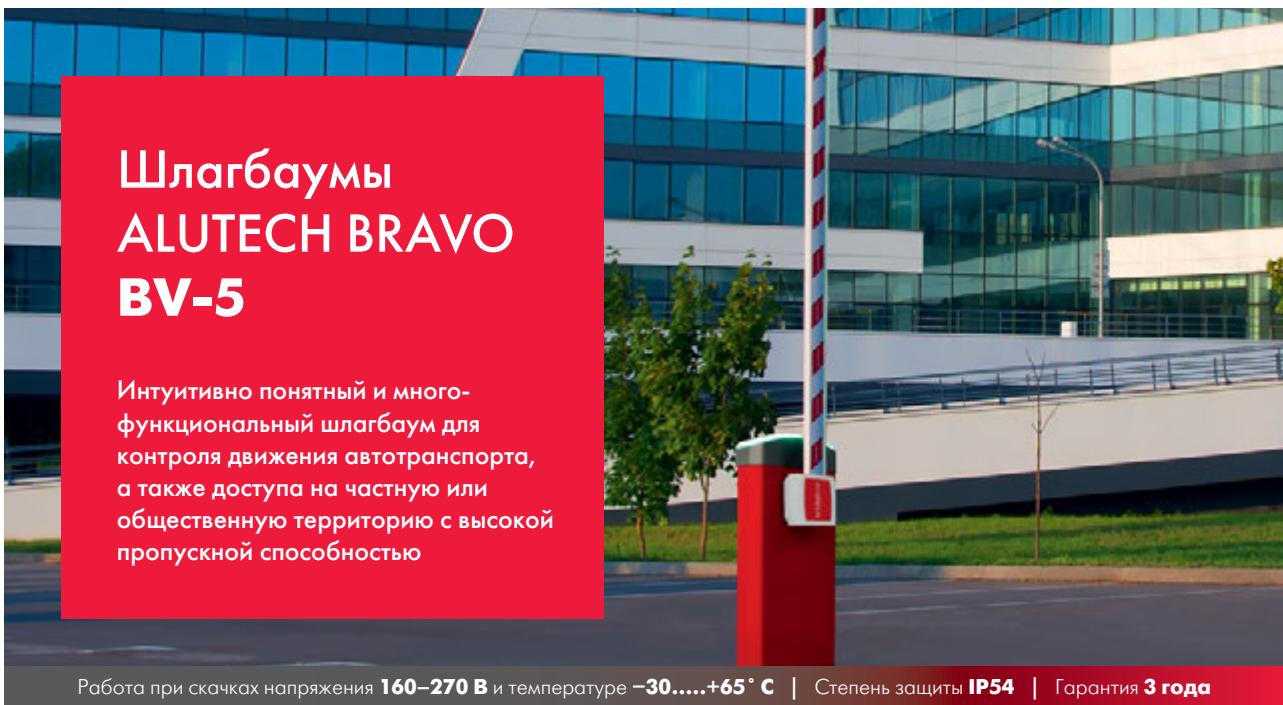

Шлагбаумы ALUTECH BRAVO BV-5

Интуитивно понятный и многофункциональный шлагбаум для контроля движения автотранспорта, а также доступа на частную или общественную территорию с высокой пропускной способностью

Работа при скачках напряжения **160–270 В** и температуре **-30.....+65° С** | Степень защиты **IP54** | Гарантия **3 года**



ШИРИНА ПРОЁМА¹

12 метров



ИНТЕНСИВНОСТЬ

250 циклов/час



РАБОЧИЙ РЕСУРС

1 млн. циклов



СКОРОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ СТРЕЛЫ

3-6 сек



ПАМЯТЬ БЛОКА²

250 пультов



- Универсальная тумба для лево- и правостороннего монтажа.
- Встроенная LED-подсветка тумбы с настройкой режима «светофор»³.
- Функция обнаружения препятствий.
- Автоматическая настройка основных параметров: скорость, замедление, конечные положения.
- Управление базой пользователей путем записи или удаления пультов по присвоенным номерам.

Технические характеристики

Крутящий момент	230 Нм
Питание	230 В
Мощность	100 Вт
Габариты (Д×Ш×В)	24 В

¹ — при синхронизации двух шлагбаумов и использовании круглой ветроустойчивой стрелы

² — базовая комплектация

³ — для стрелы длиной до 5 м



Безотказная работа при скачках напряжения **200–250 В** и температуре **-30.....+65° С** | Степень защиты **IP44** | Гарантия **2 года**



ШИРИНА ПРОЁМА

6 метров



ИНТЕНСИВНОСТЬ

100 циклов/час



РАБОЧИЙ РЕСУРС

2,5 млн. циклов



СКОРОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ СТРЕЛЫ

6 сек



ПАМЯТЬ БЛОКА¹

500 пультов



- Точная остановка шлагбаума благодаря оптическим датчикам концевых положений.
- Автоматическое закрытие стрелы шлагбаума благодаря настроенной функции «Автозакрытие».
- Плавное замедление вблизи конечных положений.

Технические характеристики

Крутящий момент	230 Нм
Питание	230 В
Мощность	200 Вт
Напряжение электродвигателя	230 В

¹ — базовая комплектация

Шлагбаумы AN-MOTORS ASB **ASB-6000**

Простой в установке и доступный по цене шлагбаум с повышенной устойчивостью к морозам для автоматизации и регулировки проезда на огороженную территорию со средней и высокой пропускной способностью



Работа при скачках напряжения **160–270 В** и температуре **-45.....+50° С** | Степень защиты **IP44** | Гарантия **2 года**



ШИРИНА ПРОЁМА

6 метров



ИНТЕНСИВНОСТЬ

200 циклов/час



РАБОЧИЙ РЕСУРС

400 тыс. циклов



СКОРОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ СТРЕЛЫ

6 сек



ПАМЯТЬ БЛОКА¹

250 пультов



- Возможность оптимальной настройки работы в зависимости от интенсивности движения на объекте.
- Функция обнаружения препятствий защитит попавший под движущуюся стрелу шлагбаума объект или предмет от серьезных повреждений.
- Удобный механизм разблокировки стрелы в случае отключения электроэнергии.

Технические характеристики

Крутящий момент	200 Нм
Питание	230 В
Мощность	200 Вт
Напряжение электродвигателя	230 В

¹ — базовая комплектация

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ



Пульты дистанционного управления

Комфортное управление автоматикой на расстоянии.



Радиокодовая цифровая клавиатура

Дистанционное управление автоматикой путем набора цифровой комбинации.



Универсальный радиоприемник

Увеличивает количество записываемых пультов управления до 500 шт.



Фотоэлементы

Обеспечивают остановку обратное движение стрелы при появлении препятствия в зоне ее действия. Устанавливаются по бокам проемов.



Сигнальная лампа

Привлекает внимание к движущейся конструкции, что особенно полезно для узких улиц при наличии «мертвых зон».



Светофор

Регулирует направление и очередность движения транспортных средств (красный или зеленый цвет).



Внешняя антенна

Увеличивает дальность приема радиосигнала автоматики при наличии радиопомех на объекте.



Опора подвижная

Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на стрелу. Крепится к стреле шлагбаума и не занимает место в проезде.



Опора стационарная

Снижает нагрузку на стрелу шлагбаума и может использоваться в качестве места для установки фотоэлементов.

Круглая стрела

Ветроустойчивая стрела для 6-метровых проемов.

Прямоугольная стрела

Надежная алюминиевая стрела с возможностью установки LED-подсветки.

Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из лидеров рынка роллетных систем и секционных ворот в Западной и Восточной Европе, ведущим производителем алюминиевых профильных систем на территории СНГ. Холдинг включает в себя 5 производственных предприятий, а также более 20 сбытовых компаний в СНГ и Европе.


Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:

- комплекс по окраске и раскрою алюминиевой и стальной ленты;
- роллформинговые линии;
- автоматизированные комплексы литья под давлением;
- линии по производству воротного полотна и сэндвич-панелей для секционных ворот;
- автоматизированные склады хранения и сортировки продукции;
- литейный комплекс по выпуску алюминиевых слитков;
- линии по производству алюминиевых экструдированных профилей;
- горизонтальная и вертикальные линии порошковой окраски;
- крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.


Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам Группы компаний «АЛЮТЕХ» контролировать качество продукции на всех этапах производственного процесса: от разработки проекта, закупки сырьевых материалов до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно дополняет продуктовый портфель компании новыми технологичными решениями с учетом потребностей рынка. Так, помимо защитных систем, в ассортименте холдинга представлено перегрузочное оборудование для организации эффективной работы складов и логистических центров (докшелтеры, доклевеллеры, перегрузочные посты и площадки), концептуальная автоматика для секционных и въездных ворот, а также электроприводы со встроенным радиоприемником для роллетных систем.

Продукция компании установлена на миллионах объектов и поставляется более чем в 65 стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки, а также Австралию.

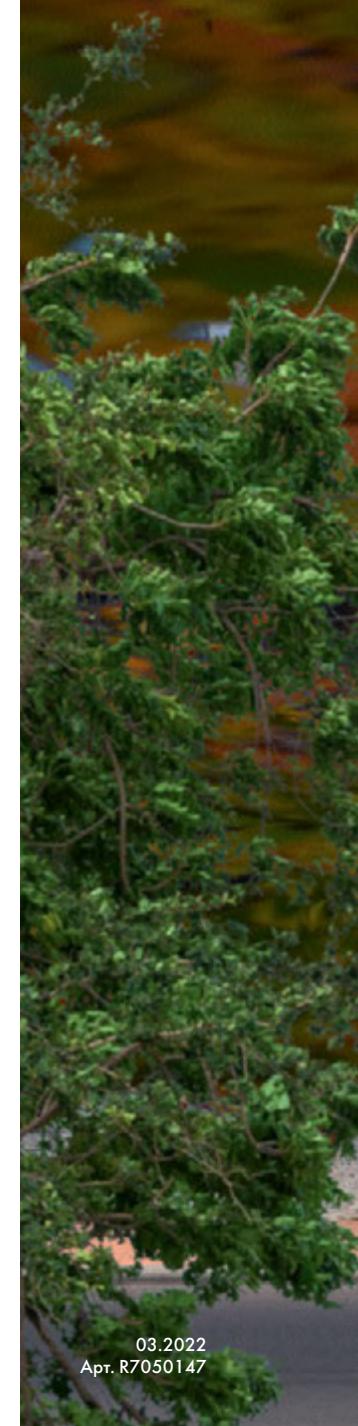

03.2022
Арт. R7050147



BUY NOW
www.shop.alutech.ch

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

